

ГРУНТ СВАРОЧНЫЙ ЦИНКОВЫЙ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ DECORIX® • 520 мл

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный грунт сварочный цинковый DECORIX® обеспечивает надёжную защиту от коррозии при нанесении на подготовленную поверхность перед сварочными работами при ручной и полуавтоматической (точечной и дуговой) сварке. Быстрое высыхание грунта существенно ускоряет процесс сварки. Высокая концентрация цинка обеспечивает эффективную защиту от коррозии. После сварки грунт можно нанести на свариваемый участок для максимальной антикоррозийной защиты.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Не применять вблизи работающих нагревательных приборов, источников открытого огня, искр. Не наносить грунт на поверхности, нагретые свыше 90°C.
2. Поверхность очистить, обработать абразивом P180–240, обезжирить и просушить. Наносить грунт на чистый металл.
3. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 1–2 минут. Периодически встряхивать баллон во время нанесения.
4. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 20–30 см от поверхности в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями в течение 5 минут.
5. Невысохший грунт удалять растворителем, высохший – смывкой для краски DECORIX®.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания грунта на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Чёрный 0163-00 DX	4 610122 133584	1 46 10122 13358 1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания грунт образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	Матовый.
Цвет покрытия	Чёрный.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	5
Время высыхания поверхности перед сварочными работами, мин	не менее 20
Расход	2–2,5 кв. м. Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	Да.
Срок годности с даты производства, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Акриловые смолы, смесь органических растворителей, цинковый порошок, диметилловый эфир.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ


Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, г	345
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	4,40
Объём коробки, куб. м	0,0115
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



DECORIX

ГРУНТ СВАРОЧНЫЙ ЦИНКОВЫЙ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ

НОВИНКА

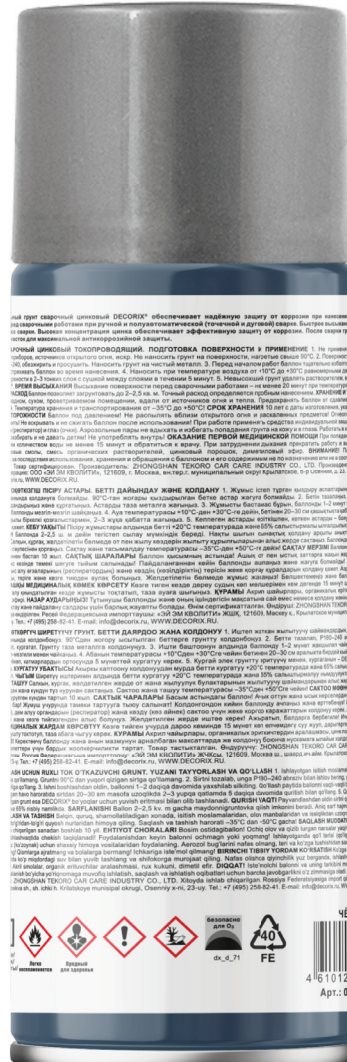

ЧЕРНЫЙ
0163-00 DX