

# АНТИГРАВИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ С ЭФФЕКТОМ ШАГРЕНИ MobiCAR® • 995 мл

## Лист технической информации

### НАЗНАЧЕНИЕ

АНТИГРАВИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ С ЭФФЕКТОМ ШАГРЕНИ MobiCAR® предназначен для долговременной антикоррозийной защиты нижней части кузова и бамперов, порогов автомобиля и колёсных арок от абразивного воздействия песка и ударов мелкого гравия. Образует прочное и эластичное текстурное покрытие, сохраняющее свойства в широком диапазоне температур. Обладает высокой адгезией и шумоизолирующими свойствами. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Покрытие устойчиво к воздействию дорожных реагентов и соли. После высыхания может окрашиваться большинством эмалей. Идеально для самостоятельного применения.

### ПРИМЕНЕНИЕ

1. Поверхность очистить, обезжирить и просушить.
2. Перед началом работ баллон тщательно взболтать в течение 2–3 минут.
3. Наносить при температуре воздуха от +10°C до +30°C равномерными движениями с расстояния 45–55 см в 2–3 тонких слоя с сушкой между слоями 10–15 минут. После полного высыхания поверхность можно покрасить.
4. Время полного высыхания – не менее 2 часов при температуре +20°C.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении вдали от источников огня и тепла. Предохранять баллон от сдавливания, ударов и прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от –35°C до +50°C! Срок годности: 8 лет с даты изготовления, указанной на дне баллона.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания состава на кожу и в глаза. Работать в проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

### ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды не менее 15 минут и обратиться к врачу. При затруднении дыхания прекратить работу и выйти на свежий воздух.

### ВНИМАНИЕ!

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Товар сертифицирован.

### ЗНАКИ МАРКИРОВКИ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

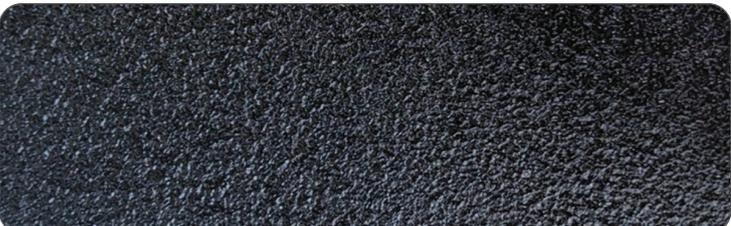
Связующее вещество	Синтетический каучук.
Внешний вид	Антигравий образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность с эффектом шагрени.
Блеск	Матовый
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время полного высыхания, ч	не менее 2
Расход	Точный расход определяется пробным нанесением.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты изготовления, лет	8
Класс пожарной опасности	2
Состав	Синтетический каучук, специальный битум, наполнитель, смесь органических растворителей, углеводородный пропеллент.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	995
Масса брутто баллона, г	760
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Масса брутто коробки, кг	9,20
Объём коробки, куб. м	0,0196
Размер коробки, мм:	
• высота	355
• ширина	270
• глубина	205



**АНТИГРАВИЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ  
С ЭФФЕКТОМ ШАГРЕНИ MobiCAR® • 995 мл****Лист технической информации****ПАЛИТРА**

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Белый 0558-03 MC 	 4 610122 135489	 1 46 10122 13548 6
Серый 0558-02 MC 	 4 610122 135656	 1 46 10122 13565 3
Чёрный 0558-01 MC 	 4 610122 135663	 1 46 10122 13566 0